



ビバ歩行帯フィルム

工場や倉庫などは、フォークリフト等の運搬・作業用車両が数多く走行しています。これら作業場では、人の注意に頼らない職場づくり、つまり「完全なる歩車分離」を実現し、注意せずとも事故が発生しない環境作りに、取り組むことが求められています。そこで、今回ご紹介するのは、**ビバ歩行帯フィルム**です。歩行帯を作る際に、塗装されている事業所様も多いかと思いますが、塗装作業前の作業スペースの確保、床面の下地処理、作業中の臭いや塗装後の乾燥など手間と時間が膨大にかかります。ビバ歩行帯フィルムは貼るだけの簡単施工。

歩行帯を『塗る』から『貼る』へ・・・

特性


耐汚染性



耐摩耗性



耐薬品性




帯電防止性




マトリクス
MATRIX

粘着剤にはマトリクス(アール加工)を使用。表面をこするだけで空気が逃げやすい加工の為加工も容易です。



粘着面
 拡大図

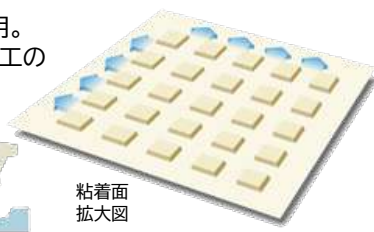

従来の塗装との比較

従来の塗装

ビバ歩行帯フィルム

傷がつき塗膜が摩耗してかすれる



傷がつきにくく、ツヤが長持ち

拭き上げても汚れがシミとなって残る



特殊コーティングにより汚れがシミになりづらい

薬品に弱く、溶けたり変色する



薬品に強く、溶けたり変色しない

頑固な汚れは清掃が大変



強い薬品を使用しての清掃が可能

作業時に臭いが発生する



作業時に臭いが発生しない

乾かす時間も含めると時間がかかる



貼り付けも簡単で、作業後すぐ歩行可能

活用事例



ヤマジックス株式会社

本社：滋賀県野洲市野洲1232-1 077-587-3901
 彦根事業所：滋賀県彦根市野田山町820 0749-26-7771
 北関東営業所：栃木県佐野市茂呂山町3-1 0283-25-8540
 第7下田ビル101号