


包装から物流までをトータルプロデュース YMJX TIMES

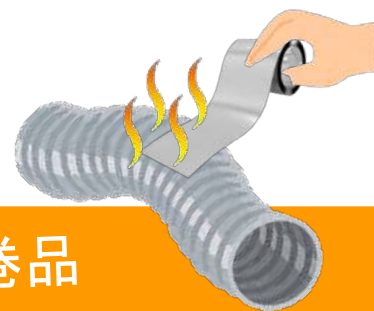

高耐熱アルミテープ小巻品

空調ダクトやスパイラルダクト、保温配管や保冷配管などの補修で大活躍するアルミテープですが、こんなお悩みは御座いませんか？

「20m巻や50m巻では、使い切れずに無駄が出る」

「耐熱温度が低く粘着剤が焦げてしまう」

そんな声にお応えして、今回のYMJX TIMESは**3m/巻の小巻品**で、使い切ることができ、**耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤**を塗布した**高耐熱アルミテープNo.8063**のご紹介です。

商品特徴

製品の材料構成

アルミ箔(50μm)

シリコーン系
粘着剤

剥離フィルム

テープ厚み0.100mm

- 3m巻品のため使い切ることができ、ロスが出ません！
- 高温下で使用可能な為、配管ダクトや目地、排気筒や自動車のマフラー補修にも使用されています。(使用温度範囲：-30℃~300℃)
- 片面タイプで、アルミ箔(50μm、ツヤなし)・シリコーン系粘着剤・剥離フィルムの3層構造テープ厚は0.100mm
- 他社に相当品が少なく、特殊フィルムセパレーターによって、簡単にセパレーターをはがせ、作業性に優れている

テープ性能

測定項目	単位	測定値
粘着力(対BASUS)	N/10mm	7.00
タック	ボールNo	54
保持力	ずれmm	1.0
伸び	%	6
引張強さ	N/10mm	35.3

試験方法は、JIS Z 0237,スリオンテック法によります。
記載されている数値は測定値の一例であり、保証値ではありません。

梱包寸法と梱包単位



寸法 幅 長さ	箱入り数	JANコード
50mm x 3m	6巻	4961068104009

ヤマジックス株式会社

本社：滋賀県野洲市野洲1232-1 077-587-3901
彦根事業所：滋賀県彦根市野田山町820 0749-26-7771
北関東営業所：栃木県佐野市茂呂山町3-1 0283-25-8540
第7下田ビル101号